


# OPTIGRÜN ZP A

## Kiesleiste ohne Verklebebohrung

Wertige und preisgünstige Kiesleiste aus Aluminium zur Verwendung als wasserdurchlässige Trennleiste zwischen Schüttgütern.

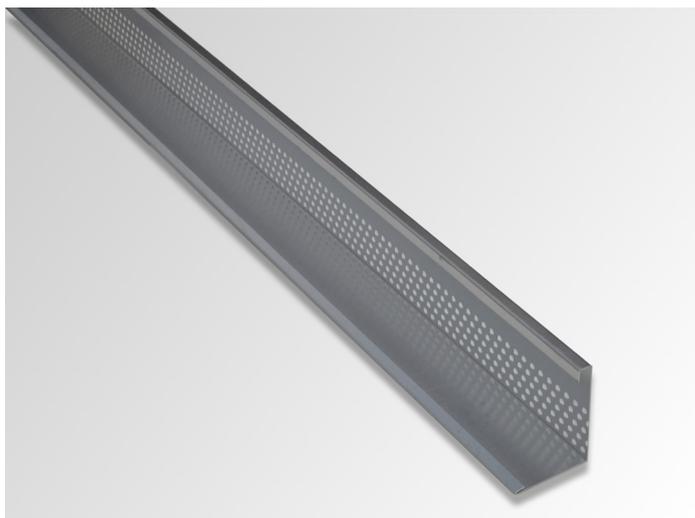


<b>Material</b>	Aluminium mit Recyclinganteil von mind. 55 %
<b>Nenndicke</b>	1,0 mm (andere Stärken erhältlich)
<b>Lochung</b>	6,0 mm
<b>Verklebebohrung</b>	ohne
<b>Farbe</b>	Aluminium Natur
<b>Abmessung</b>	ZP 60A: H 60 x B 85 x L 2500 mm ZP 80A: H 80 x B 93 x L 2500 mm ZP 100A: H 100 x B 73 x L 2500 mm ZP 120A: H 120 x B 140 x L 2500 mm ZP 150A: H 150 x B 129 x L 2500 mm ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm
<b>Zubehör</b>	Verbinder für Längsstöße Eckelement für Innen-/Außeneckausbildung 90°-180°
<b>Menge/Liefereinheit</b>	Einzel als ungeschnittene Stangenprofile mit 2,5 m Länge
<b>Lieferform</b>	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Sonderpalette per Spedition.
<b>Packmaß</b>	gemäß Bestellumfang
<b>Liefergewicht</b>	ZP 60A: ca. 750g/m ZP 80A: ca. 800g/m ZP 100A: ca. 850g/m ZP 120A: ca. 900g/m ZP 150A: ca. 1.000g/m ZP 200A: ca. 1.400g/m

### Einsatzbereich

- Als Trennung zwischen Substrat, Kiesrand und/oder Belagsflächen
- Nicht als statisch wirksame Randaufkantung an der Traufkante geeignet.
- Nicht als statisch wirksame Kiesleiste im Schrägdachbereich > 5° DN geeignet.

### Besondere Eigenschaften

- Glatte Oberfläche
- Aluminium mit Recyclinganteil von mind. 55 %
- Auflast gehalten
- Vierfach gekantet
- Wasserdurchlässig mit Lochung Ø 6 mm im senkrechten Schenkel
- ACHTUNG: Bei nicht beidseitiger Materialverfüllung ist es, bei den großen ZP 150A und ZP 200A, notwendig Leisten mit stärkerem Material zu verwenden.



Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG

Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien

Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

**OPTIGRÜN**<sup>®</sup>  
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com