


OPTIGRÜN TRAUFPROFIL

Aluminium

Mit Schlitzung im senkrechten Schenkel zur Verwendung als wasserdurchlässige Aufkantung am Dachrand (Traufe) bei Dächern mit einer Dachneigung von 5° - 45°, lose gegen Optigrün-Schubwiderlager Knagge verlegt. Speziell für den Einsatz von Optigrün-Schubsicherungssystemen.

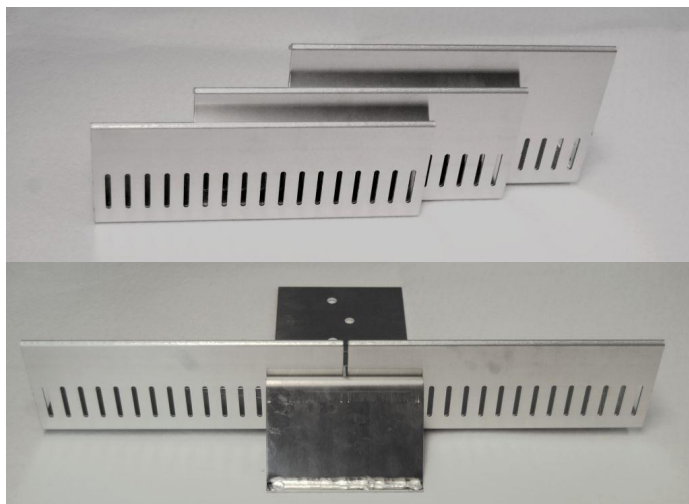

Material	Aluminium
Nenndicke	4,0 / 5,0 mm
Farbe	Aluminium natur
Durchlassöffnungsweite	Aufgehender Schenkel geschlitzt Durchlassöffnungsweite ca. 150 cm ² /m mit 20 mm Abkantung im Winkel von 45°.
Mindestbestellung	10,0 m
Abmessung	Höhe 110 mm, Breite 100 mm Höhe 130 mm, Breite 100 mm Höhe 160 mm, Breite 100 mm Länge 2,0 m, 2,5 m oder 3,0 m
Menge/Liefereinheit	Einzel als ungeschnittene Stangenprofile mit 2,0/2,5/3,0 m Länge
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Sonderpalette per Spedition.
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	gemäß Bestellumfang

Einsatzbereich

Als wasserdurchlässige Traufaufkantung bei begrüntem/bekieften Dachflächen von 5°-45° Dachneigung zusammen mit dem Einsatz des Optigrün-Schubwiderlagers Knagge und ggfs. dem Optigrün-Schubsicherungssystem T und bei gleichzeitiger Einleitung des Überschusswassers der Dachfläche in eine außenliegende Dachrinne.

Eigenschaften

- Durchlassöffnungsweite ca. 150 cm²/m
- 2-fach gekantet
- Bei Verwendung im Zusammenhang mit Optigrün-Schubwiderlager Typ „Knagge“ ist ein Längen-Verschnittzuschlag von bis zu 15% für Stoßausbildung zu berücksichtigen.
- Stoßfugen sind auf den Knaggen auszuführen

Besonderheiten

- Schublastberechnung durch Optigrün erforderlich!
- Achsabstände beachten:**
Um den Verschnitt durch Ablängarbeiten möglichst gering zu halten beim mittigen Stoß auf der Knagge, sollte bei Bestellung, in Abhängigkeit der Achsabstände der Knaggen (Sparren), die jeweils günstigste Standardlänge der Traufprofile geordert werden (für eine Bestellung bei Optigrün ggfs. Sparrenplan vorhalten).

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN[®]
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com